



GLAS
GELÄNDERSYSTEME
GERMANY




ALNOPLAN MODULARE TRENNWANDSYSTEME

Systemstärke: 100 mm

Glasverbindung: Glas zu Glas transparente Polycarbonat-Klebeverbindung oder Aluminium-Klebeverbindungsprofil mit 3M doppelseitiges Klebeband aus Acrylschaum

Systemgewicht: ca. 50 kg/m²

Abmessungen: Spezielle Schrankbreite und Schrankhöhe nach architektonischem Gestaltungskonzept. (Standardelementgröße ungeteilt bis 1.000 x 3.000 (h) mm) Aufbau: Keine senkrechte Stütze zwischen verglasten Elementen.

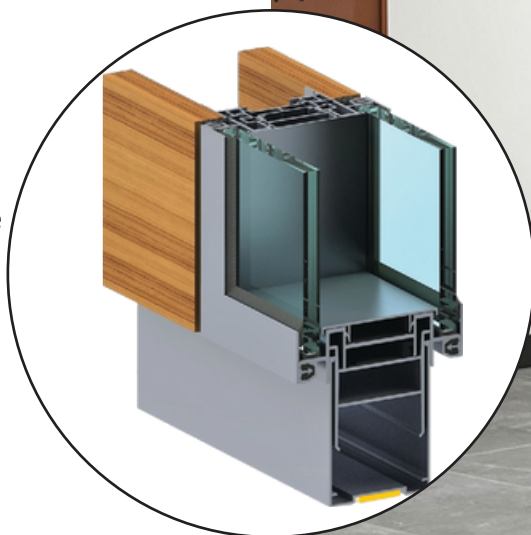

ALNOPLAN - G100

Alnoplan G100 ist ein 100 mm starkes rahmenloses Isolierglas-Trennwandsystem ohne sichtbare vertikale Fugen. Ein hoher Schallschutzwert wird durch 10-10 mm gehärtetes Glas erreicht. Wand hat keine vertikalen Profile. Es gibt nur Glas zu Glas transparente Polycarbonat-Klebeverbindung oder Aluminium-Klebeverbindungsprofile mit 3M doppelseitigem Acrylschaum-Klebeband. Dadurch wird jeder Raum transparent und offen, voller Tageslicht und Integrität zwischen der Arbeitsumgebung. Glas-Glas-Klebeverbindung aus transparentem Polycarbonat mit doppelseitigem Acrylschaumklebeband von 3M wird in Ecken und „T“-Verbindungen verwendet.



Verglaste Einheit:

2 x 10 mm gehärtetes/laminiertes Glas 2x12 mm gehärtetes/laminiertes Glas Glasoberfläche: Filmbeschichtetes Glas, extra klares Glas

Systemeigenschaften

Gewichtsangaben M2-System: 10+10 mm vergütet

5+5 mm laminiert 55-60 kg Glas 55 kg 5+5 mm laminiert 55-60 kg

Ah-Farboptionen: Aluminium RAL in Wunschfarbe.

Paneeloptionen: Glaspaneel

Glasarten: 8, 10, 12 mm gehärtetes, 4+4, 5+5, 6+6 laminiertes gehärtetes/extra klares Glas/redid - Smart Glass

Audioleistungswerte: 36/48 dB